



MİX GRUBU TS EN 817 MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

1. İnsan vücudunun sıhhi temizliği, temiz su ihtiyacı ile ilgili banyo, mutfak, lavabo gibi yerlerde fayans, evye mutfak tezgahları lavabo üzerinden tesisata bağlanan; MİX batarya gövdesi, içindeki seramik malzemeden yapılmış olan kartuş tek kumanda kolundan aldığı hareketle tamamen sıcak ve tamamen soğuk veya istenilen sıcaklıkta istenilen miktarda düzgün bir akışla akıtmayı sağlayan sıhhi tesisat bataryasıdır.
2. Kullanım sınırları : 0,5-10 Bar Max Sıcaklık 80 °C
Tavsiye edilen : 1-5 Bar Max Sıcaklık 65 °C
3. İnsan ihtiyacı olan kullanma suyu ile temas halinde olan, musluklarınızda kullanılan tüm malzemeler 90 °C'ye kadar insan sağlığına zararlı bir risk taşımamaktadır.
4. Bataryanızı uzman bir tesisatçıya monte ettiriniz.
5. Bataryanızı tesisata montaj etmeden önce tesisattaki her türlü yabancı maddeyi, kum, çakıl montaj artıklarını suyu akıtarak temizleyiniz.
6. Ürün yüzeylerinin zarar görmemesi için ürünler özel ambalaj içerisinde size sunulmaktadır. Kullanım yerine kadar ambalajından çıkarmayınız.
7. Mix evye batarya montaj şekil 01 bakınız.
8. Mix lavabo bataryamontajşekil 02 bakınız.
9. Mix banyo bataryamontajşekil 03 bakınız.
10. Mix aplike evye bataryası montaj şekil 04 bakınız.
11. Mix spiralli evye bataryası montaj şekil 05 bakınız.
12. Mix tek gövde evye bataryası montaj şekil 06 bakınız.
13. Bataryalar (sıhhi tesisat) TS EN 817 standardına uygun olarak imal edilmiştir.


TAVSİYELER

1. Bataryanız montaj edilirken yukarıda belirtilen montaj kurallarına uyulduğundan emin olunuz.
2. Mix bataryanıza her türlü kontrol yapılmıştır. Kontrol amacıyla sökmeyiniz.
3. Kullandığınız şehir şebeke suyunda tortu ve kireç bulunabilir. Tesisatın ana girişine filtreli ara musluk kullanınız.
4. Garanti belgesini satıcı firmanıza onaylatıp garanti süresince saklayınız.


KULLANIM ve BAKIM TAVSİYELERİ

1. Ürün yüzey temizliğinde yer lavabo fayans temizliğinde kullanılan asit veya tuz ruhu gibi temizlik malzemelerini bataryanızın temizliğinde asla kullanmayınız.
2. Mix bataryanızın temizliğini saf sabunla yumuşak bir bezle yapınız.
3. Altı ayda bir alkol veya gazla ıslatılmış bezle siliniz ve bolca durulayınız.
4. Filtrenizi tesisatın kirlilik durumunu göz önünde bulundurarak düzenli aralıklarla temizleyiniz.
5. Bataryanızın su akışı azalmış ise süzgecinizi şekilde (T-01) görüldüğü gibi temizliğini yapınız.
6. Banyo batari şekil 03, aplike batarya 04 için su akışı azalmış ise şekil T-01 deki gibi yapınız, su akışında artış olmadıysa tesisatçınıza şekil T-02 de gösterilen dirsek iç filtresini temizletiniz. (Tesisat ana girişinde filtre mevcutsa bu sorunla karşılaşmazsınız)
7. Garanti şartlarının geçerli olabilmesi ve uzun ömürlü kullanım için  yedek parçalarını kullanınız. Kartuş değişimi için şekil M-02 bakınız.


01

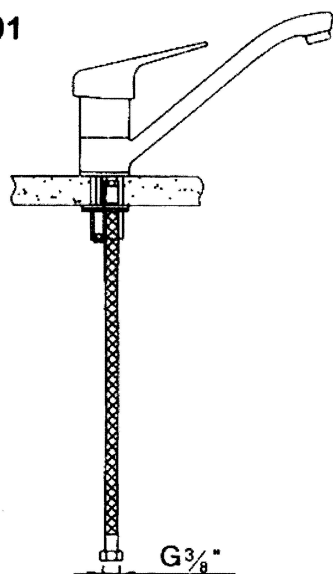


02

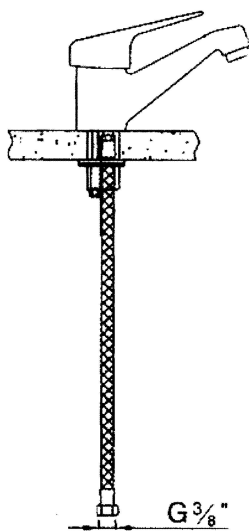



01-02-06

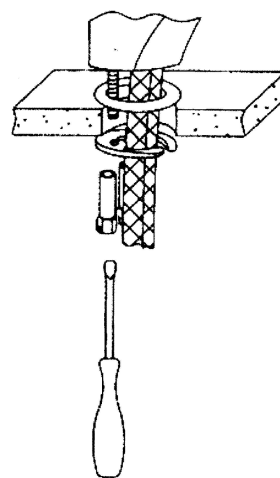


01-02-05-06




03

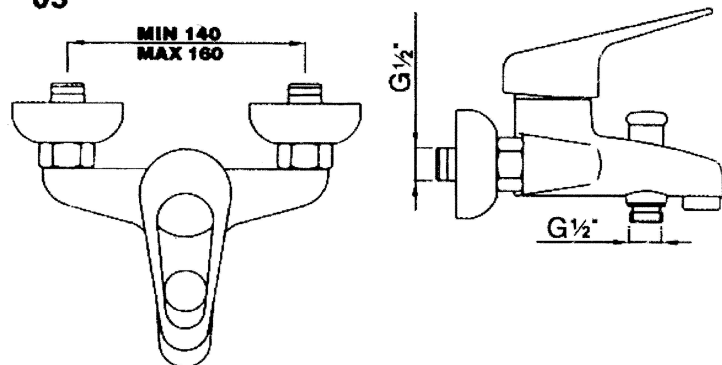


T-02




04

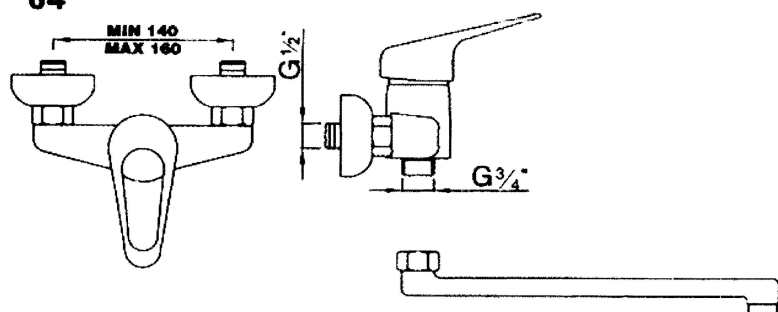


M-02

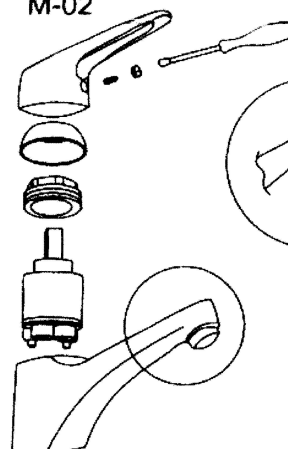


T-01

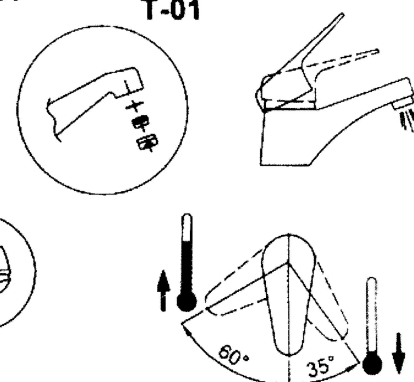

05

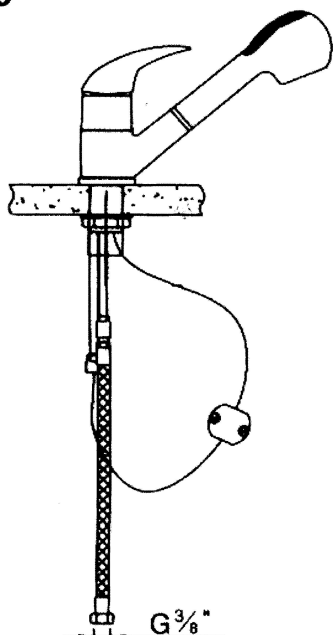

06

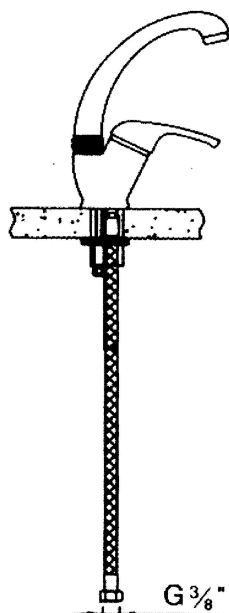

05

